Il programma euronorm® finestre, che dovete conoscere!

MEAdur = finestra in PVC e poliuretano integrale

MEAcciaio = finestre in acciaio zincato

MEAstall = finestre per costruzioni prefabbricate, zootecniche e rurali

MEA = Pozzetti luce

S. P. A. euronorm®

EURONORM Industrie Metallurgiche
39100 BOLZANO (Italy)
C.P. 361 - Via Macello 25
Tel. (0471) 24421 - 21265
Telex 40220

39011 Lana d'Adige (Bz) Zona Industriale 1 - Tel. (0473) 44145 - Telex 40220

vista dall'interno con apertura Drehkipp

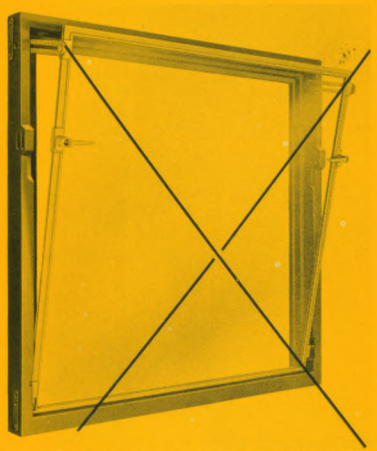

vista dall'interno con apertura a Wasistas

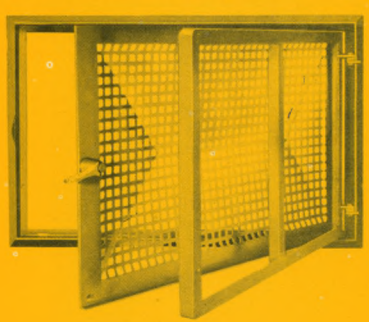

A

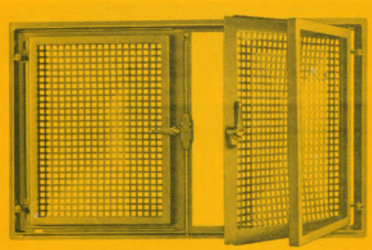

B

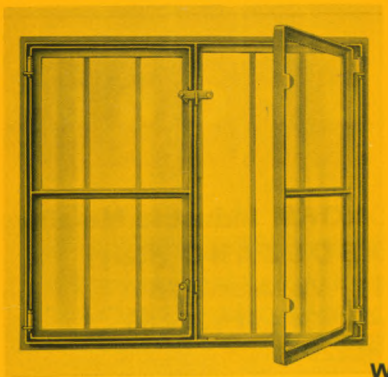

W

MEAdur con apertura Drehkipp o Wasistas,
realizzate in PVC con anima in poliuretano integrale.

La finestra **MEAdur** é realizzata in „BAYDUR" – poliuretano integrale espanso, di produzione della BAYER Germanica. Il telaio esterno massiccio é realizzato in un solo pezzo, senza giunzioni agli angoli, coprifili od altro.
Tale monoliticità assicura un elevato grado di isolazione e non presenta ponti termici.
L'anta apribile della finestra, con vetrocamera da 14 mm. o vetro semidoppio da 6 mm. é realizzata in speciale PVC ad alta resistenza agli urti ed escursioni termiche.
Una guarnizione di gomma speciale sigilla perimetralmente il battente contro il telaio nel tipo Drehkipp.
Gli elementi di chiusura sono stati realizzati con particolari disegni ed avanzate tecniche.
La **MEAdur** si ancora alla muratura a mezzo di normali zanche avvitate ai quattro angoli del telaio esterno.
L'acqua battente viene convogliata sempre all'esterno della finestra da una canaletta ricavata in basso al telaio perimetrale fisso (nel tipo Drehkipp).
La **MEAdur** elimina per sempre l'intervento del pittore, ed ogni altro genere di manutenzione ordinaria.
Un robusto imballo di cartone protegge la finestra sino alla sua posa.

Tabella finestre **MEAdur**, pronte per la posa, complete di vetro, rese in scatole di cartone.

Foro muro grezzo L×H	Misura esterna telaio finestra L×H	Con vetro da 6 mm. Apertura a Wasistas codice ordine	L. cad.	Con vetrocamera da 14 mm. Apertura Wasistas codice ordine	L. cad.	Apertura Drehkipp codice ordine	L. cad.
80×60	79×59	M 86 E		M 86 ISO		– – –	– – –
100×50	99×49	M 105 E		M 105 ISO		– – –	– – –
100×60	99×59	M 106 E		M 106 ISO		MDK 106 ISO	
100×80	99×79	M 108 E		M 108 ISO		MDK 108 ISO	
100×100	99×99	M 1010 E		M 1010 ISO		MDK 1010 ISO	

Finestre in MEAcciaio zincato

Milioni di finestre già posate nel mondo! Qualità e robustezza eccezionali.
Accurata costruzione di serie in 23 misure e 3 tipi.

Caratteristiche tecniche

- Telaio esterno in ferro a „T" da 30 mm. elettrosaldato, completo di 4 zanche da immurare. Fori di scolo acqua battente e di condensa, ricavati alla base dei serramenti, sul telaio fisso.
- Ante apribili realizzate in:
  lamiera d'acciaio forata, con fori da mm. 10×10 e ferro angolare da 20 mm., complete di speciali sistemi di chiusura e maniglieria.
- Protezione con zincatura totale a caldo di ogni particolare.
- Fornite complete di vetro acriplastico, guarnizioni e ganci di sigillatura dello stesso telaio.

Codice d'ordine	Apertura	Peso Kg.	Misura foro muro (oltre luce) L×H	Misura esterna telaio finestra L×H	Prezzo per finestra L. cad.
A54	ad 1 anta	5,5	50×40	52×41	20.500
A55		6,0	50×50	52×51	23.000
A63		5,2	60×30	62×31	20.000
A64		6,2	60×40	62×41	22.000
A65		7,1	60×50	62×51	26.000
A74		6,7	70×40	72×41	25.000
A7550		8,6	75×50	77×51	31.000
A84		7,6	80×40	82×41	28.000
A85		9,2	80×50	82×51	33.500
A86		11,2	80×60	82×61	38.000
B84	a 2 ante	8,0	80×40	82×41	37.000
B85		10,4	80×50	82×51	39.000
B86		11,5	80×60	82×61	44.000
B95		11,0	90×50	92×51	43.000
B105		12,0	100×50	102×51	43.500
B106		13,2	100×60	102×61	50.000
B108		17,0	100×80	102×81	63.000
B1010		20,8	100×101	102×101	79.500
W86	a 2 ante con inferriata	9,9	80×60	82×61	43.500
W88		12,7	80×80	82×81	53.000
W106		10,4	100×60	102×61	48.000
W108		14,0	100×80	102×81	58.000
W1010		17,5	100×100	102×101	69.000

franco stabilimento + IVA

Finestre in acciaio zincato in contenitori di polistirolo

Con questo sistema brevettato si hanno finestre pronte ad immurare nel getto di calcestruzzo, eliminando ogni opera di carpenteria, muratore, fabbro, vetraio, pittore ed ottenendo una posa rapida, sicura e perfetta.
Le finestre **MEA**cciaio in contenitore, vengono fornite imballate in cartone, per murature aventi spessore di cm. 20, 25, 30 e 36.5.

Codice d'ordine	Misura foro muro (oltre luce) L×H	Misura esterna telaio finestra L×H	Prezzo per finestra Lit. cad.
A84	80×40	82×41	52.500
A85	80×50	82×51	63.500
A86	80×60	82×61	72.000
B85	80×50	82×51	70.500
B86	80×60	82×61	79.500
B105	100×50	102×51	81.000
B106	100×60	102×61	92.000
B108	100×80	102×81	105.000
W106	100×60	102×61	86.000
W108	100×80	102×81	100.000

franco stabilimento + IVA

Nell'ordinazione precisare lo spessore della muratura in cm. 20–25–30 o 36,5

inchiodare nel cassero i listelli di legno forniti con il manufatto.

MEASTALL = **finestre per prefabbricati, costruzioni rurali e zootecniche in Poliestere rinforzato con fibra di vetro.**

Con questo serramento sono stati superati i gravissimi problemi di incrostazioni, ruggine, stuccature, onerosa posa in opera, ventilazione inadeguata e correnti d'aria.

Misure esterne telaio in mm.		Misure alette spessore 5/6 mm.		Prezzo escluso vetro Lit. cad.
larghezza	altezza	mobili	fisse	
750	750	674×450	684×244	
875	750	798×450	810×244	
1000	750	924×450	936×244	
1000	875	924×450	936×369	
1000	1000	924×450	936×494	
1125	875	1048×450	1060×369	
1125	1000	1048×450	1060×494	
1250	875	1174×450	1186×369	
1250	1000	1174×450	1186×494	
1250	1125	1174×450	1186×619	
1500	875	1424×450	1436×369	
1500	1000	1424×450	1436×494	

Per queste finestre é consigliabile la fornitura e posa dei vetri da parte del committente!

Pozzetti luce MEA = bocche di lupo prefabbricate

Realizzati in Poliestere rinforzato con fibra di vetro, completi di grigliato zincato a caldo. Resistenti alla corrosione, alle correnti vaganti, agli acidi in genere sopportando forti spinte del terreno.
Adeguati ganci assicurano il grigliato nella sua sede.
Forniti per finestre aventi una larghezza di cm. 100; affiancabili nella lunghezza.
Altezza dei pozzetti cm. 60 e 100
Possibilità di elevare tali altezze con un elemento da cm. 35 – sovrapponibile al pozzetto di base.

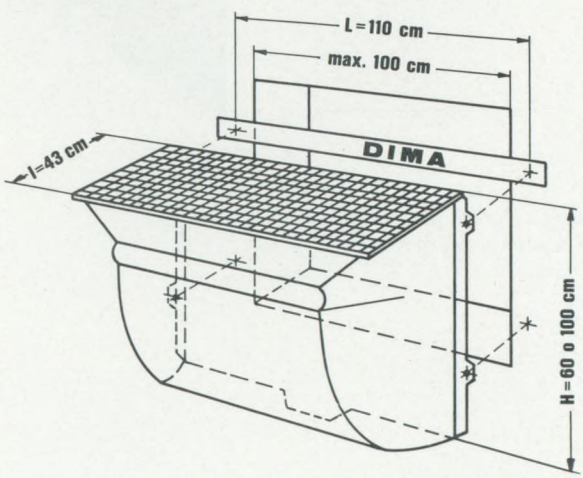

Schema di montaggio

Una dima di carta da noi fornita, facilita la posa dei bulloni di fissaggio.

Sopraluce

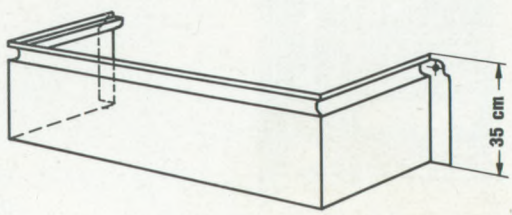

posare la finestra prima del getto del calcestruzzo

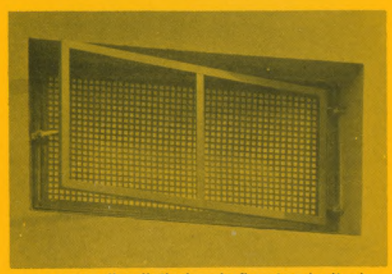

strappare il polistirolo e la finestra risulterà perfettamente posata e riquadrata nella muratura.

Inchiodare sul cassero i listelli dei legno forniti con il manufatto.

Pozzetto luce completo di grigliato zincato

POZZETTO LUCE		Sopraluce H. cm. 35
L×I×H	L. cad.	L. cad.
110×43×60	64.000	30.000
110×43×100	87.000	30.000

franco stabilimento + IVA

Il programma euronorm® comprende inoltre:

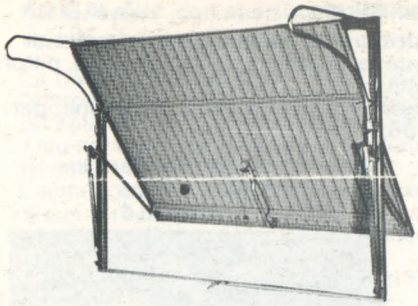

Porte basculanti in:
- lamiera d'acciaio zincata
- lamiera d'acciaio forata
- lamiera d'acciaio + PVC
- legno (Douglas ed abete c/nodi)

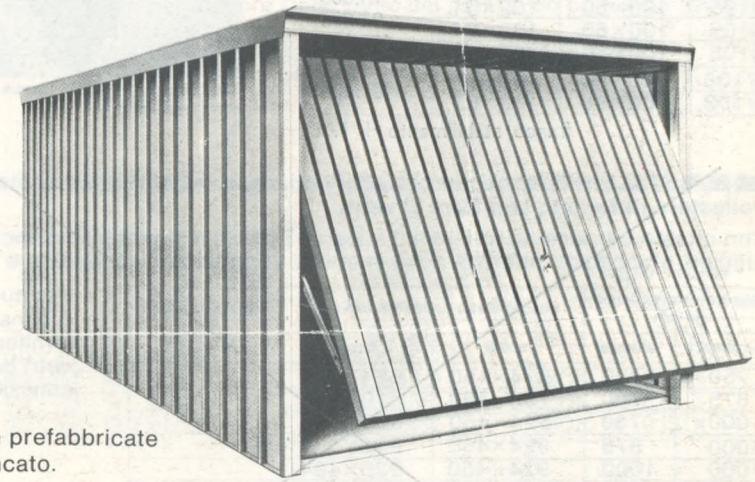

Autorimesse prefabbricate
in acciaio zincato.

Porte metalliche per vari usi e
porte antincendio per vani caldaia.

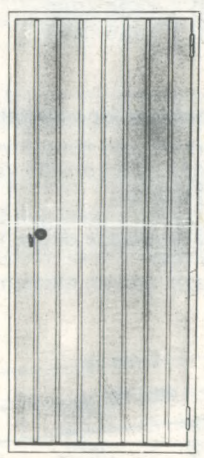

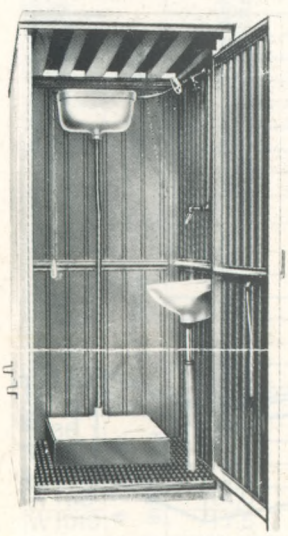

Servizi igienici monoblocco
e Cabine spogliatoio

Richiedeteci opuscoli e preventivi
particolareggiati senza impegno!

La Ditta euronorm®
si riserva apportare in ogni
momento variazioni tecniche
costruttive!

euronorm®
EURONORM Industrie Metallurgiche
[redacted]
39011 LANA (BZ)
Zona Industriale 1
Tel. 0473/44145 - Telex 40220